



Új, kompakt és hatékony UZ

1. Kompakt kialakítás

- Rendkívül kompakt kialakítás, mindössze 779 mm széles
- A készülékház és az alkatrészek kialakítása egyszerűbb telepítést és szervizelést biztosít

2. Jobb beltéri levegőminőség


- Tisztább beltéri levegő porgyújtó szűrővel

3. Fokozott kényelem

- Aerowings a kitűnő légszállítás érdekében
- Rendkívül csendes működés! Mindössze 20 dB(A) zajszint
- Fűtés akár -15 °C-os hőmérsékletig

4. Okos irányítás

- Választható internetes vezérlés a Panasonic Comfort Cloud alkalmazással (CZ-TACG1 szükséges)
- Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexa rendszerrel

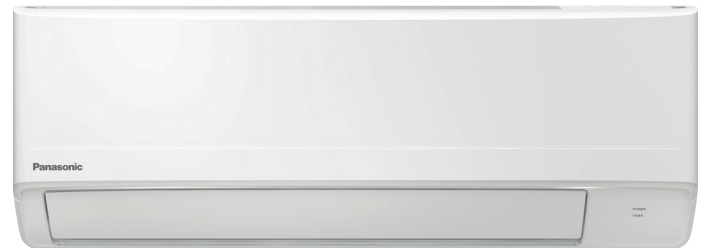


Az R32 hűtőközeget tartalmazó hőszivattyúink globális felmelegedési potenciálja (GWP) sokkal alacsonyabb, mint az R410A hűtőközeget tartalmazó modelleké. — A hűtés szezonális hatékonyságának köszönhetően egész évben megtakarítást érhet el a fűtési költségek terén. A+++ és D közötti energiahatékonysági besorolás. — Az Inverter termékcsalád nagyobb hatékonyságot és jobb komfortérzetet biztosít. Hőmérséklet-szabályozása precízebb, nagy ingadozásoktól mentes, ami kevesebb energia felhasználásával tartja állandó szinten a környezeti hőmérsékletet, és jelentős csökkenést eredményez a zaj- és a rezgésszintben. — Panasonic R2 forgódugattyús kompresszor. A szélsőséges körülményekre tervezett forgódugattyús kompresszor nagy teljesítményű és hatékony. — Porgyújtó szűrő Ez a szűrő összegyűjti és magába zárja a levegőben lebegő részecskéket, így a helyiség levegője tisztább lesz. — A Super Quiet (rendkívül csendes) technológiának köszönhetően a berendezések még egy könyvtárban tapasztalható zajszintnél (30 db[A]) is sokkal halkabban működnek. — Az Aerowings nagyobb kényelmet biztosít. A beltéri egység beépített kettős lapátmozgásával a levegő közvetlenül a mennyezetre áramoltatható, ezzel pedig zuhanyszerű hűtőhatás érhető el. — A Panasonic felújítási programja lehetővé teszi a meglévő R410A vagy R22 csővezetékek újbóli felhasználását, miközben új, nagy hatékonyságú R32 rendszerek telepítésére kerül sor. — A beltéri egységbe integrálható kommunikációs port egyszerű kétirányú adatátvitelt biztosít a Panasonic hőszivattyú és az otthoni vagy épületautomatizálási rendszer között. — Ez az egység az internetre csatlakoztatható, és egy hatékony és felhasználóbarát alkalmazás segítségével okostelefonról is irányítható, így bárholon kézbent tarthatja otthona komfortját. — A kommunikációs csatlakozó segítségével az egység az ismert szabvány szerinti otthoni és épületautomatizálási rendszerek többségéhez csatlakoztatható. — 5 év garancia. A teljes termékcsalád kültéri egységeinek kompresszoraira öt év garanciát vállalunk.

A SEER érték KIT-UZ50-ZKE készlet esetén érvényes. A SCOP érték KIT-UZ25-ZKE készlet esetén érvényes. A RENDKÍVÜL CSENDES működés a KIT-UZ25-ZKE és KIT-UZ35-ZKE esetén érvényes. INTERNETES VEZÉRLÉS: választható.

Rendkívül kompakt fali UZ. Tökéletes légkondicionáló otthona legkisebb helyiségeibe.

CSAK
779 mm

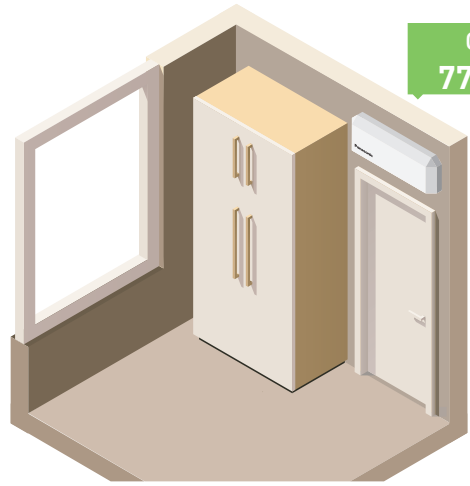

1 Új, rendkívül kompakt kialakítás

A kompakt kialakításnak köszönhetően a beltéri egység szélessége mindössze 779 mm. Ez több felszerelési lehetőséget biztosít, így az egységek ajtó feletti szűk helyre is rögzíthetők. R410A és R22-es csővezetékre is felszerelhető.

2 Tisztább beltéri levegő porgyűjtő szűrővel

Ez a szűrő összegyűjti és magába zárja a levegőben lebegő részecskéket, így a helyiség levegője tisztább lesz.


3 Az Aerowings nagyobb kényelmet biztosít

Az Aerowings két lapátot tartalmaz, amelyek koncentrált légszállítással biztosítják a levegő egyenletes eloszlását az egész helyiségben és a komfortos hőmérséklet elérését minél rövidebb idő alatt.



4 Választható internetes és hangvezérlés

A választható CZ-TACG1 adapternek köszönhetően bárholonnan és bármikor szabályozhatja és ellenőrizheti a helyiség komfortját a Panasonic Comfort Cloud használatával. A Google Asszisztens és az Amazon Alexa rendszerekkel működik.*

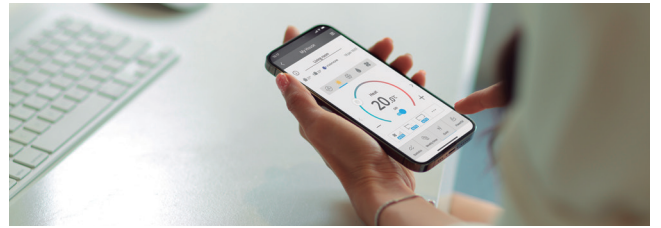

* A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei. Az Amazon, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak védjegye. A Hangasszisztens szolgáltatások elérhetősége országtól és nyelvtől függ. A beállítási eljárásokról bővebben: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



CZ-TACG1
Választható WIFI a Panasonic Comfort Cloud alkalmazással internetes vezérléshez.



Szett			KIT-UZ25-ZKE	KIT-UZ35-ZKE	KIT-UZ50-ZKE
Hűtőtéljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,30 (0,85-3,90)	5,00 (0,98-5,40)
SEER¹⁾			6,20A++	6,20A++	6,50A++
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban	Névleges (min.-max.)	kW	0,68 (0,21-0,90)	1,02 (0,24-1,30)	1,65 (0,25-1,87)
Fűtőtéljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	3,15 (0,80-3,60)	3,70 (0,80-4,40)	5,40 (0,98-7,40)
Fűtőtéljesítmény -7 °C-on		kW	2,14	2,60	4,52
SCOP¹⁾			4,20A+	4,10A+	4,10A+
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban	Névleges (min.-max.)	kW	0,78 (0,19-1,03)	1,00 (0,20-1,27)	1,58 (0,21-2,40)
Hangnyomás szint ²⁾	Hűtés (Magas / Alacsony / Csendes)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34
	Fűtés (Magas / Alacsony / Csendes)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34
Beltéri egység méretei / nettó tömege	Ma x Szé x Mé	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8
Kültéri egység méretei ³⁾ / nettó tömege	Ma x Szé x Mé	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 35
Hűtőközeg (R32) / CO ₂ egyenérték		kg / T	0,52/0,35	0,61/0,41	1,07/0,72
Üzemi tartomány	Hűtés min.-max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Fűtés min.-max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Kiegészítők	
CZ-TACG1	WIFI adapter az intelligens vezérléshez Panasonic Comfort Cloud alkalmazással.
CZ-CAPRA1	RAC interfész adapter S-Linkbe integráláshoz

Kiegészítők	
CZ-RD517C	Vezetékes távvezérlő a fali modellhez és a padlókonzolhoz

1) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 2) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: Csendes üzemmód. Lo: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám. 3) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. 5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve.

Panasonic®

Ha tudni szeretné, a Panasonic hogyan gondoskodik
Önről, látogassa meg a
www.aircon.panasonic.eu honlapot.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország



heating & cooling solutions